

C形鋼用壁つなぎアタッチメント




KS brand

KS 壁つなぎ控え (C形鋼用) PAT.

100×50用

ナット平径

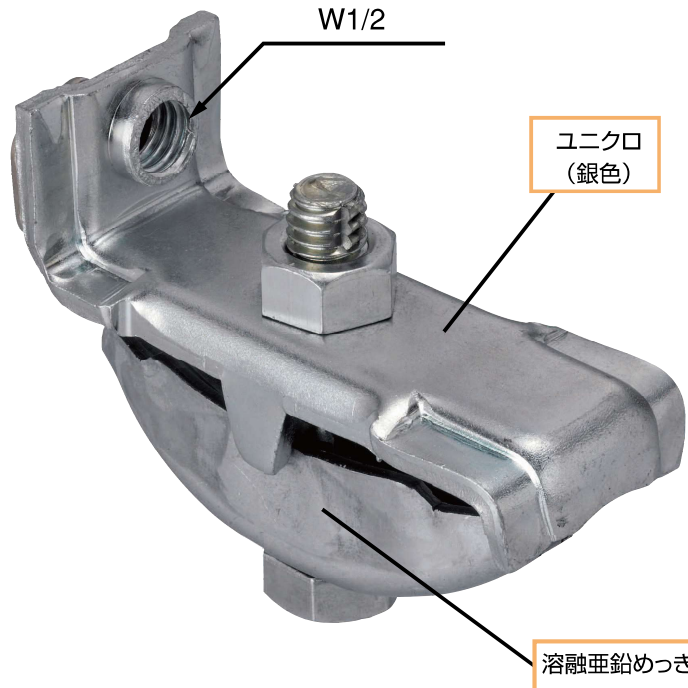

1 安心の強度。

1枚の鋼板からプレス加工により独自のリブ構造を成形。

2 取り付け簡単、スピーディー。

ボルトは、回り留めが施してあり、ナットを簡単に締付ける事ができます。

■ 取付方法



1. ナットを最後端迄もどす。
2. 斜めにして傘形状部がC形鋼の中に入るようにする。
3. 全体を回してC形鋼に対し直角に収める。
4. ナットを締め付けて完了です。

※ 下向きの場合、ボルトを持ち、押し上げるようにしてセットしてください。

⚠ 注意事項

- ナット締め付けトルク 30~40N・m
- 取付はC形鋼固定部近辺にしてください

商品名	KS 壁つなぎ控え(C型鋼用)
品番	1064500
単位質量	0.38kg
許容荷重	1.96kN(200kgf)



株式会社 国元商会

本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-1-8
TEL(06)6231-8188 FAX(06)6231-8177
URL: <https://www.kunimoto-s.co.jp>

東京支店 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-19
TEL(03)5214-8070 FAX(03)5214-8075

九州営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-24-5
TEL(092)413-6880 FAX(092)413-6888

札幌営業所 〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター6-2-40
TEL(011)896-8180 FAX(011)896-8170

沖縄出張所 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-17-27
TEL(098)988-3267 FAX(098)988-3268

取扱店