


## フェンスクランプNF型




4

溶融亜鉛めっき

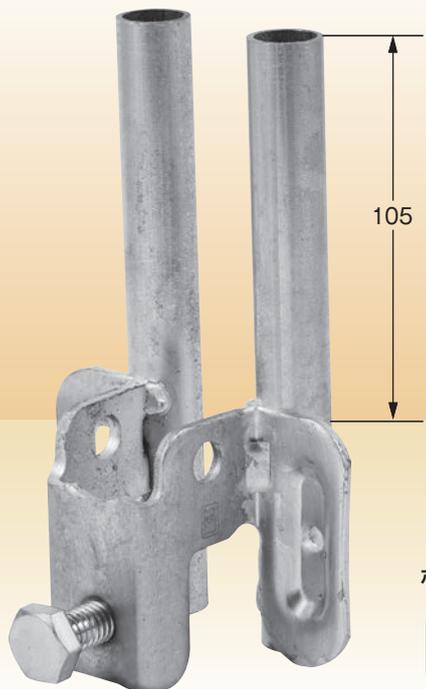

105

ボルト平径




※締付トルク: 20N・m

### ■特長

- 金物をH形鋼に取り付けるだけでフェンスの連結と固定が同時にできます。
- 現場の風雨に耐えられるよう溶融亜鉛めっきを採用しております。

### ■取付例



### KS フェンスクランプNF型

|      |         |
|------|---------|
| 品番   | 1037107 |
| 入数   | 25個     |
| 梱包質量 | 18.0kg  |


## ガードフェンスクランプGFC-1型



5

高耐食性めっき鋼板

ナット平径



17

ユニクロ  
(銀色)


### ■特長

- フェンスと横パイプを内側から簡単に固定できます。

### KS ガードフェンスクランプGFC-1型

|      |         |
|------|---------|
| 品番   | 1037100 |
| 入数   | 20個     |
| 梱包質量 | 14.0kg  |

### ■取付例




## ガードフェンスクランプGFC-2型



6

溶融亜鉛めっき

ナット平径



17

高耐食性めっき  
鋼板

有色クロメート  
(金色)


### ■特長

- 内側からの作業が、さらに簡単な1本ボルト式。


### KS ガードフェンスクランプGFC-2型

|      |         |
|------|---------|
| 品番   | 1037102 |
| 入数   | 20個     |
| 梱包質量 | 16.0kg  |

### ■取付例



### ■取付例

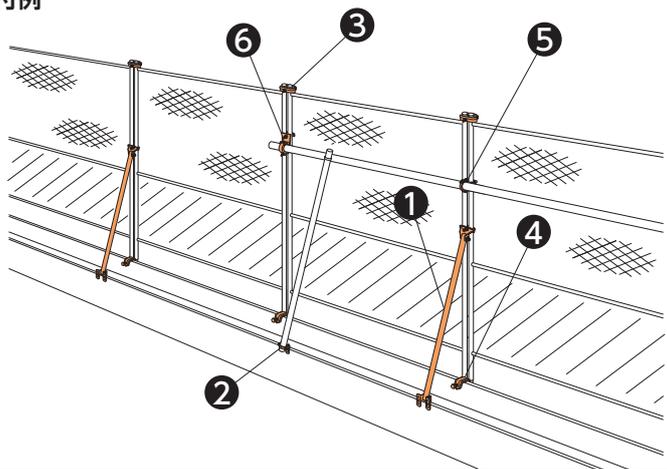

### ⚠ 注意事項

- フェンスの通りと建ちを確認しながら、ボルト類はすべて締め忘れのないようにしっかり締めてください。