


●あらゆる現場に対応できる伸縮式持送り枠●

KS 伸縮ブラケット



KS brand
株式会社 国元商会

PAT.

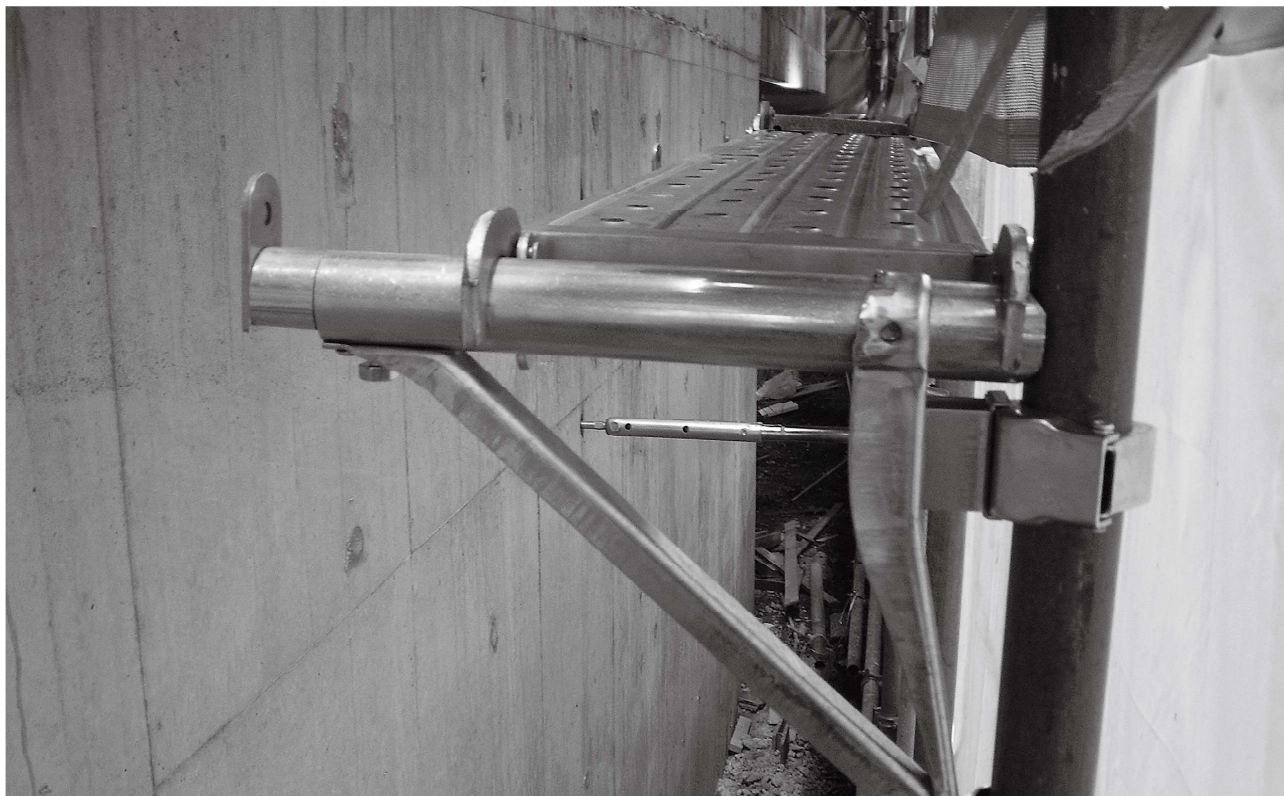


こだわりの安全設計!
2枚のツメが
しっかりかかる。

作業性を考えた軽量設計!


1 従来品よりも
1kg以上の軽量化。
(質量2.8kg)

2 枠(パイプ)に沿った
Rカットにより
隙間をなくし、
枠側いっぱいまで
鋼製踏板を取り付け
可能にした安全設計。

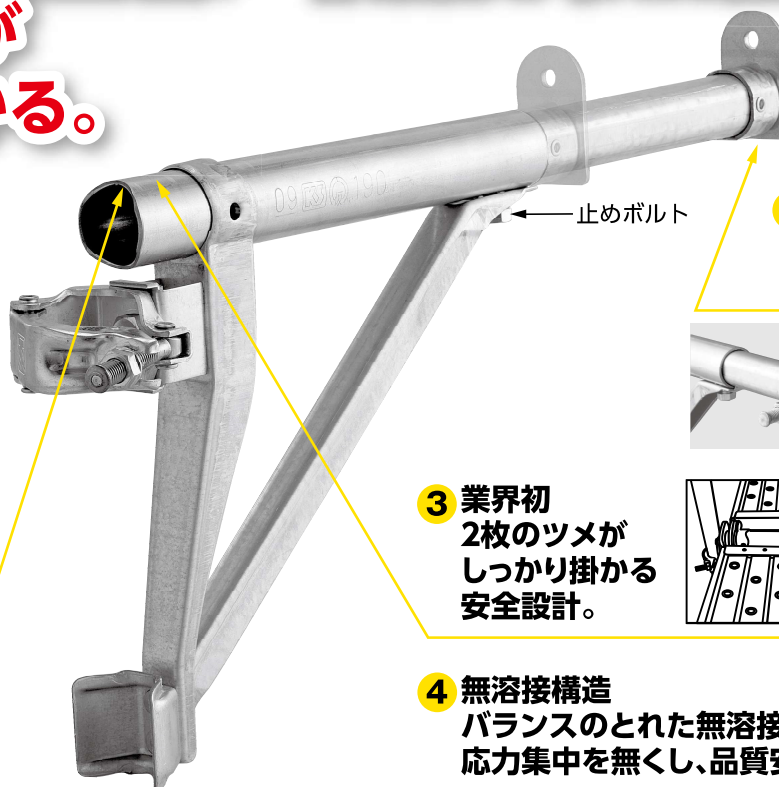


止めボルト

6 クランプが
回転しない
突起付き。



3 業界初
2枚のツメが
しっかり掛かる
安全設計。




4 無溶接構造
バランスのとれた無溶接構造で
応力集中を無くし、品質安定。

5 特殊鋼使用により強度抜群。

KS 伸縮ブラケット 500S 型


500S型

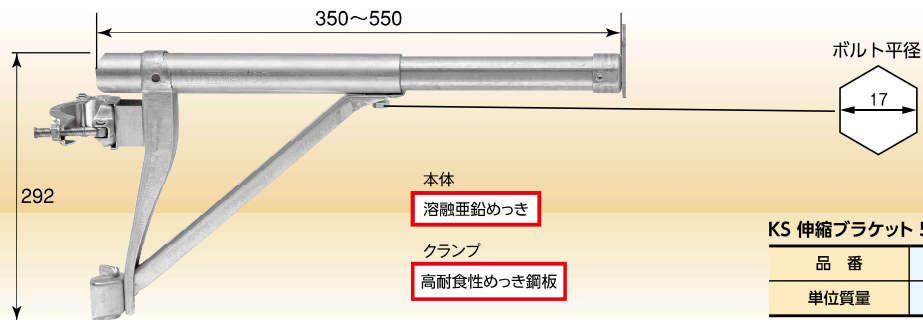

KS 伸縮ブラケット 500S型

品 番	1026614
単位質量	2.8kg


750S型

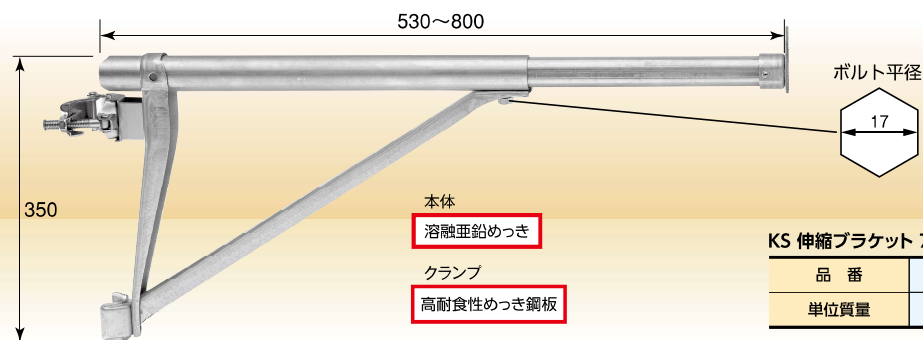

KS 伸縮ブラケット 750S型

品 番	1026612
単位質量	4.0kg


1000A型

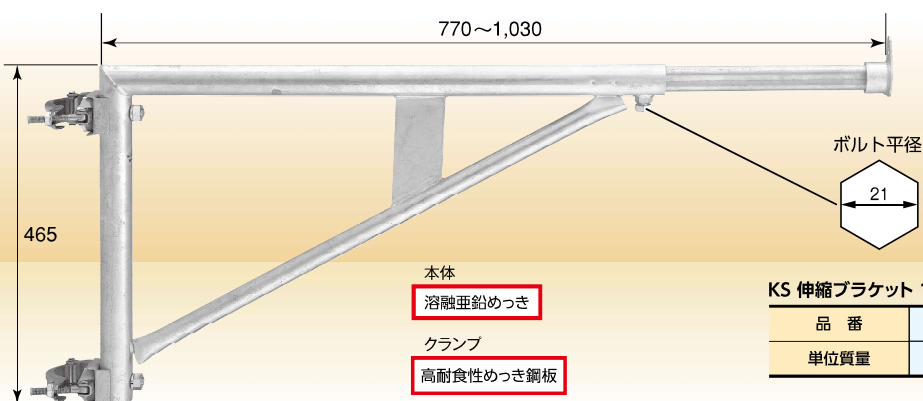

KS 伸縮ブラケット 1000A型

品 番	1026412
単位質量	6.6kg

■補修用部品

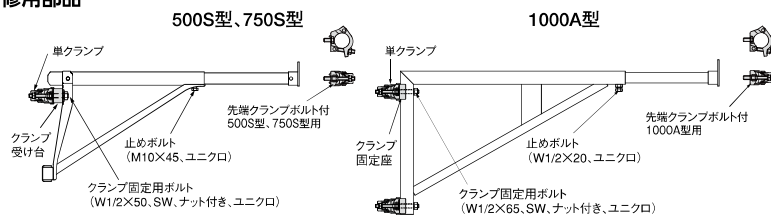

⚠ 注意事項

- 建地パイプにきっちり添わせうえで、クランプの締付トルクを29.4～34.3N・m(300～350kgf・cm)で確実に締付けてください。
- 伸縮調整後必ず止めボルトを締付けて、固定した状態で使用してください。(止めボルト締付トルク:8～10N・m)



株式会社 国元商会

本 社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-1-8
TEL(06)6231-8188 FAX(06)6231-8177
URL: <https://www.kunimoto-s.co.jp>

東京支店 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-19
TEL(03)5214-8070 FAX(03)5214-8075

九州営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-24-5
TEL(092)413-6880 FAX(092)413-6888

札幌営業所 〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター6-2-40
TEL(011)896-8180 FAX(011)896-8170

沖縄出張所 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-17-27
TEL(098)988-3267 FAX(098)988-3268

取扱店