


兼用C型



溶融亜鉛めっき

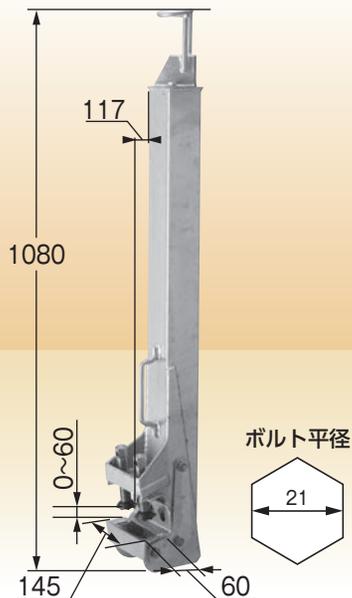

ボルト平径




KS 親綱支柱 兼用C型

品番	1820355
単位質量	10.0kg


K型



溶融亜鉛めっき

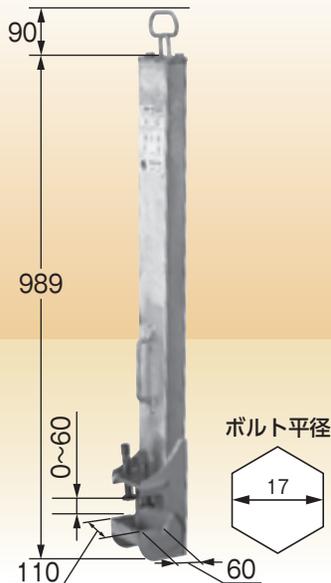

ボルト平径




KS 親綱支柱 K型

品番	1820300
単位質量	6.8kg

K型クランプ付




溶融亜鉛めっき

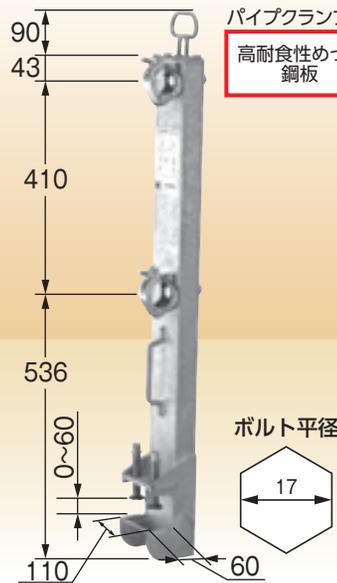

パイプクランプ
高耐食性めっき
鋼板

ボルト平径



KS 親綱支柱 K型クランプ付

品番	1820310
単位質量	7.5kg

特長

- つかみ部は皿パネ付きのボルト2本により鉄骨をガッチリつかんで離しません。
- 支柱全体で荷重を受け止めるような、強度バランスで設計されています。
- ロープ掛けは独自のループ形状をしており、落下時に衝撃力を吸収する構造となっています。
- 支柱が傾斜しており、親綱が外側に張れるため、従来より広いスペースを確保でき、鉄骨フランジ幅の狭い小梁上での歩行にも適しています。(兼用C型)
- 直交・平行どちらにも使用できます。(兼用C型)

⚠ 注意事項

- ボルトはトルク60N・mで締付けてください。
- 締付け確認を必ずしっかり行ってください。
- 支柱の直交方向へは親綱を取り付けできません。(K型・K型クランプ付)
- 直交方向と平行方向同時にはフックを掛けしないでください。(兼用C型)
- 親綱は認定品のφ16合成繊維ロープを使用してください。
- 1スパン1人での使用としてください。
- 変形・曲がり等、異常のある物は交換してください。