

16-8 (W5/16用)

適応鉄筋径 D10~D16


16-9 (W3/8用)

適応鉄筋径 D10~D16

生地




ボルト平径



■特長

- 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。
(D10,D13 平行のみ)
- 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
- 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)

■使用例

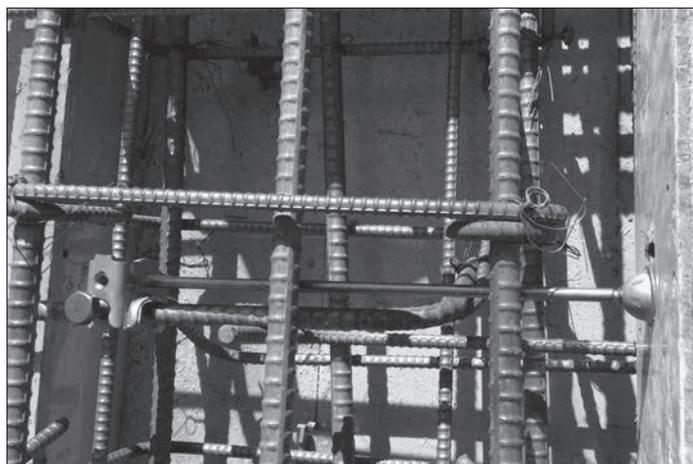

| KS 小ガッツ | 16-8 | 16-9 |
|---------|---------------|---------|
| 品番 | 0334014 | 0334015 |
| サイズ | W5/16 | W3/8 |
| 入数 | 100個 | |
| 梱包質量 | 16.0kg | |
| 許容荷重 | 3.0kN(306kgf) | |

※ボルト締付トルク 25~30N・m

■セパ引き方向


(平行:共締め式)
D10、D13



(平行:ネジ式)
D10~D16



(直交:ネジ式)
D10~D16

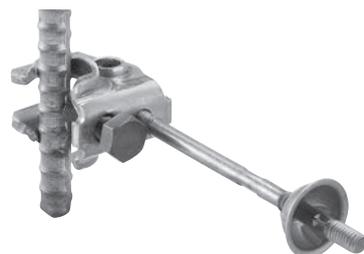

※セパレーターは必ずボルト側に取り付けてください。

⚠ 注意事項

- セパレーターの溶接は原則禁止です。
- かぶりには十分注意して組み付けてください。
- 上図以外の方向にセバを引かないで下さい。