

NEW!!

★新認定基準100kgに対応★

KS 親綱支柱兼用C型



KS brand
株式会社 国元商会

高所作業中の墜落災害を防止する親綱支柱

(社) 仮設工業会認定品

① 直交・平行のどちらにも使用可能



② 衝撃を吸収するフック

独自のループ形状をしており、落下時の衝撃力を吸収する構造となっています。




③ 広いスペースが確保できる傾斜タイプ

親綱が外側に張れるため、従来より広いスペースを確保できる為、鉄骨フランジ幅の狭い小梁上での歩行にも適しています。




⑤ はさみ厚0~60mmに対応

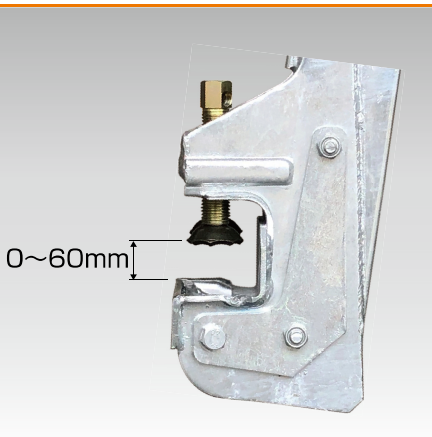


④ 抜群の安定感

フランジをしっかりと保持する独自の8角形皿ばねを採用しています。



**傾斜型で直交・平行
どちらも OK!!**

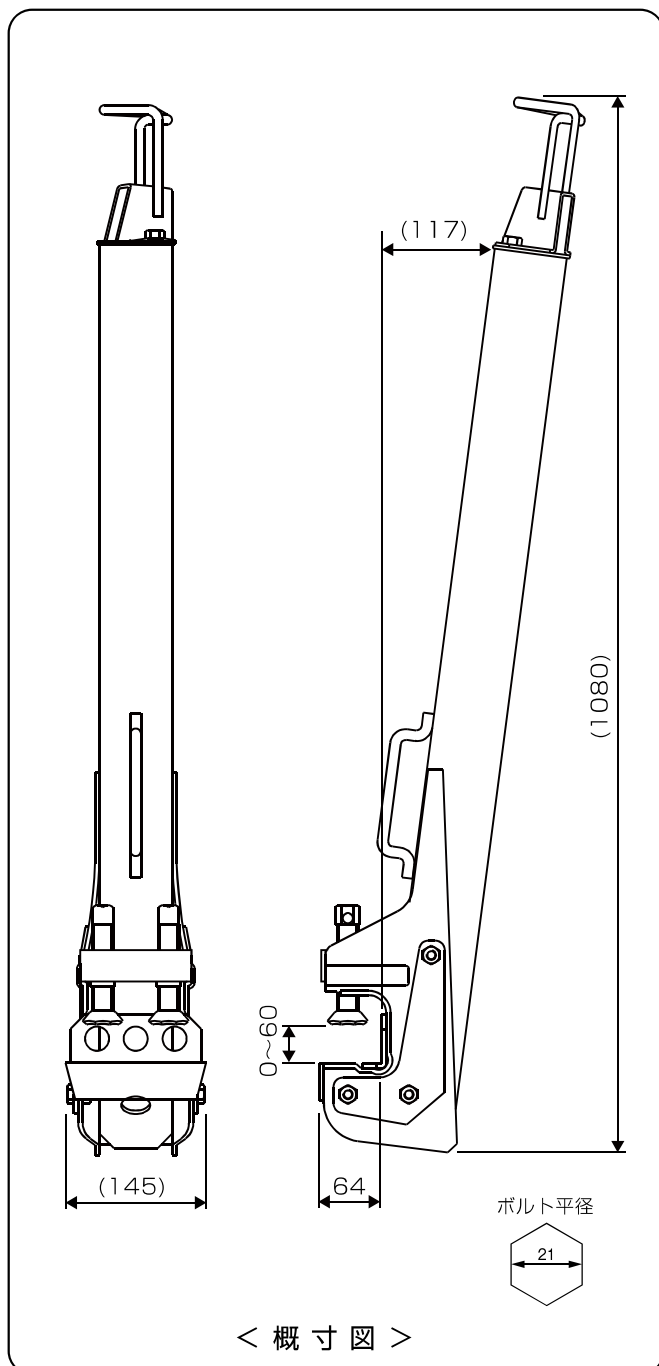


KS 親網支柱兼用C型


品 番	1820355
単位質量	10.0kg

⚠ 注意事項


- 使用前に以下の項目を点検し異常の無いことを確認してください。
異常があった場合は使用しないでください。
- ①各部材の変形、摩耗等の有無。
- ②取付金具等の取付部の作動の異常の有無。
- ③緊張器の機能の異常の有無。
- 鉄骨フランジに取付部を奥までしっかりと差し込み、固定ボルトを締付けトルク60N・mで締付けてください。

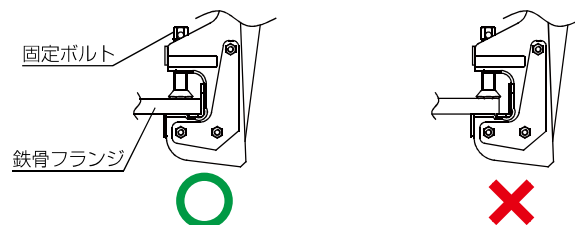

- 支柱のスパンは10m以下にしてください。
- 親網は認定品のΦ16繊維ロープを使用してください。
- 支柱のスパンが10mで、支柱用親網に認定品の合成繊維ロープを用いた場合、支柱を設置した作業床と衝突の恐れがある床面、又は機器設備等との垂直距離を6.75m以上確保してください。
- 1スパン1人での使用としてください。

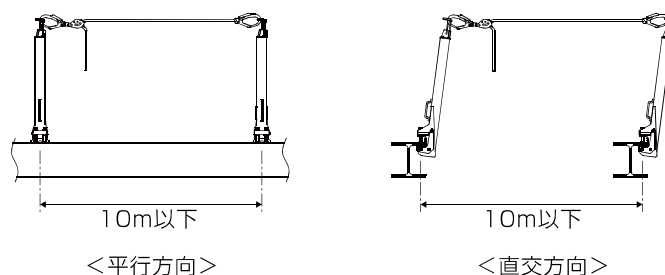

- 直交方向と平行方向同時にはフックを掛けないでください。



本 社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-1-8
TEL(06)6231-8188 FAX(06)6231-8177
URL: <https://www.kunimoto-s.co.jp>

東京支店 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-19
TEL(03)5214-8070 FAX(03)5214-8075

九州営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-24-5
TEL(092)413-6880 FAX(092)413-6888

札幌営業所 〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター6-2-40
TEL(011)896-8180 FAX(011)896-8170

沖縄出張所 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-17-27
TEL(098)988-3267 FAX(098)988-3268

取扱店