

新発売!!



国元商会

# 施工一発

独自のレバー操作で



## ① 一発調整

必要な高さまで、素早く調整できます。

## ② 微調整

大引のレベル出しが確実に行えます。

## ③ 一発ロック

ボルトと本体をガッチリと固定します。



## 取付完了

圧倒的な施工性で、大幅な省力化を実現。

新築はもちろん、  
リフォームにも最適です!

3サイズのラインナップで、  
200～470mmの高さに対応!!

## 耐久性抜群

錆びに強い高耐食性鋼板採用。  
木より樹脂より、高耐久・長寿命。



【次世代鋼製束】床下から住まいを支える



KS brand

# 束一発


PAT

# 高さ調整・固定作業が、レバー操作で一発施工!

# 束一発


取付け手順: 「KS束一発」は、大引の真下に910mmまたは1000mm間隔で取付けてください。

## ① 接着

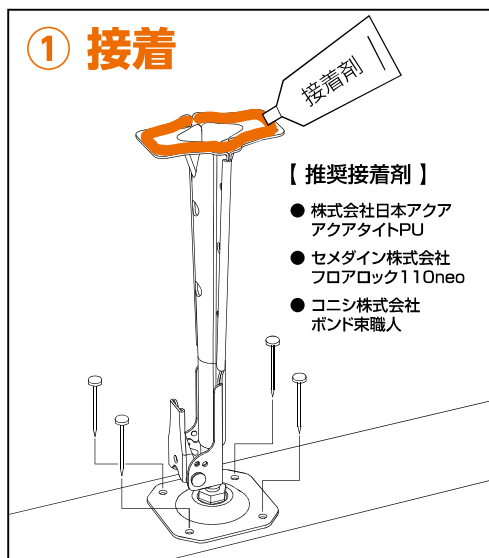


大引を反転させて、釘4本(L=65mm程度)またはビス4本(Φ4×L=40mm程度)で、大引受けを大引のセンターに取付けます。その後、フランジ裏面または土間コンクリート(束石)面に接着剤をまんべんなく塗布してください。

## ② 高さ調整

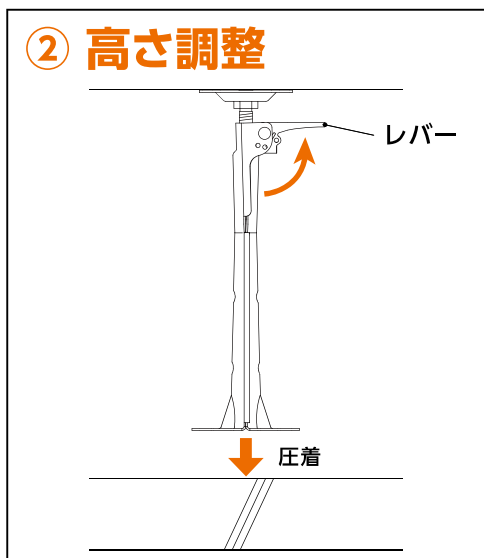


レバーを図のように、ボルトがフリーになる状態にします。高さ調整後、フランジを土間コンクリートまで下げ、接着剤がはみ出すまで圧着します。

## ■ 寸法および各部の名称

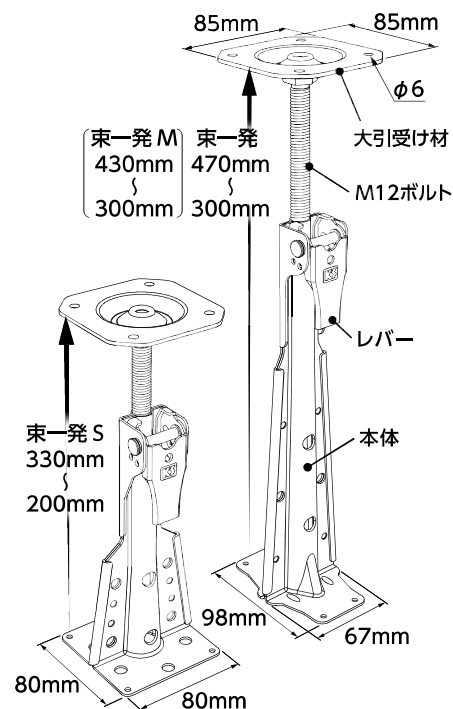


## ③ 微調整

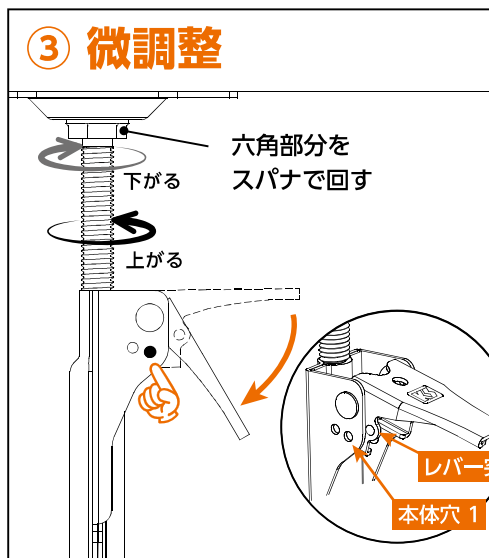

レバー突起が本体穴1にはまる位置まで押し下げ、ボルトと本体がかみ合う状態にします。そして、大引受け材の下にある六角(半径19mm)をスパナで回して高さを微調整します。

## ④ ボルトロック

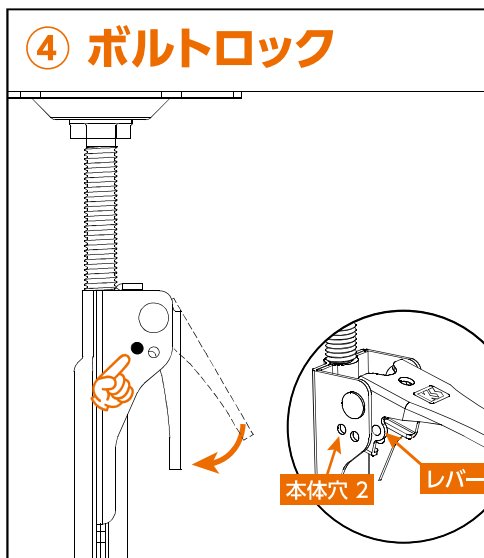

高さ調整後、レバー突起が本体穴2にはまる位置まで押し下げるとロック状態になり、ボルトと本体をガッチリと固定します。

\*固定後もレバーを③の状態に戻すことで、高さの微調整が可能です。

| 商品名    | KS束一発S  | KS束一発M  | KS束一発   |
|--------|---------|---------|---------|
| 品番     | 1557700 | 1557600 | 1557500 |
| 入数     | 20本     | 20本     | 20本     |
| 梱包質量   | 14.1kg  | 16.8kg  | 17.3kg  |
| 最大圧縮荷重 | 23.8kN  | 23.3kN  | 21.0kN  |

最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。

## ⚠ 注意事項

- 床鳴りの原因とならないよう、取付け後、レバーは必ずロック状態にしてください。
- 不必要な分解・改造は行わないでください。
- 本製品の取付け位置(土間コンクリート床または束石)の表面が水平で、溜水や異物のないことを確認してください。



株式会社 国元商会

<https://www.kunimoto-s.co.jp>

本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-1-8 国元高麗橋ビル  
TEL(06)6231-8188 FAX(06)6231-8177

東京支店 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-19 国元東京ビル  
TEL(03)5214-8070 FAX(03)5214-8075

九州営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-24-5  
TEL(092)413-6880 FAX(092)413-6888

札幌営業所 〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター6-2-40  
TEL(011)896-8180 FAX(011)896-8170

沖縄出張所 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-17-27  
TEL(098)988-3267 FAX(098)988-3268

取扱店