

■特長

① 軽量+折り畳んでコンパクトに。

弊社従来タイプに比較して30%の軽量化を実現し、かつ折り畳んでコンパクトにできるように設計しています。保管時にも、持ち運び時にも便利にご使用いただけます。

② バタ掛け金具は三用途に対応。




③ ピン差し替え式 傾斜角度8段階調整。

調整ピンを差し替えるだけで、傾斜角度の調整ができます。

調整可能傾斜角度	
0°	6° 12° 18° 23° 28° 34° 39° 44°

④ 独自のリブで強度アップ

独自のリブ加工を施した、高強度バタ掛け金具は、ハードな現場でも十分耐えることができます。

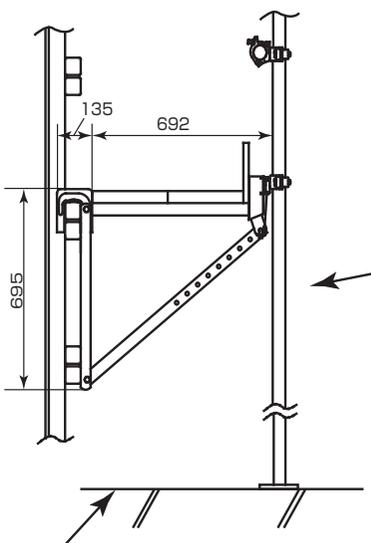

別売品 先端クランプ台

クロメートめっき

先端部にKS単クランプが取付可能です。

※別売り
六角ボルト(薄頭)W1/2×32
単クランプ(コ型固定用)

ご使用の際は、パイプを必ず地面に接地させてください。

先端クランプ台	
品番	1029011
単位質量	0.2kg

■取付例



KS デルタブラケットα	
品番	1029004
単位質量	7.0kg
許容荷重	1,470N (150kgf)

⚠ 注意事項

- 手摺固定ボルトの締付、締付確認を確実に行ってください。
- 足場板(布板)のかぶり注意到意して組み付けてください。
- 50、φ48.6のバタを使用する場合は必ずダブル(2本)にしてください。1本の場合、バタ掛け金具が回転する恐れがあり危険です。
- 横バタピッチは500以下で使用してください。
- シーボルトに使用する場合、締付けトルク:15N・m以下で締付けてください。締付け過ぎるとバタ掛け金具が変形する恐れがあります。

