

新発売!!



国元商会

施工一発

独自のレバー操作で

① 一発調整

必要な高さまで、素早く調整できます。

② 微調整

大引のレベル出しが確実に行えます。

③ 一発ロック

ボルトと本体をガッチリと固定します。



取付完了

圧倒的な施工性で、
大幅な省力化を実現。

耐久性抜群

錆びに強いZAM鋼板採用。
木より樹脂より、高耐久・長寿命。



【次世代鋼製束】床下から住まいを支える



KS brand

束一発


PAT.P

高さ調整・固定作業が、レバー操作で一発施工!

束一発


取付け手順: 「KS束一発」は、大引の真下に910mmまたは1000mm間隔で取付けてください。

① 接着

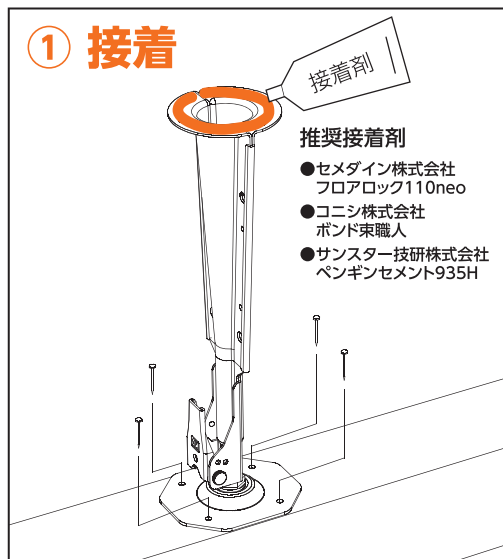


大引を反転させて、釘4本(L=65mm程度)またはビス4本(Φ4×L=40mm程度)で、大引受けを大引のセンターに取付けます。その後、フランジ裏面または土間コンクリート(束石)面に接着剤をまんべんなく塗布してください。

② 高さ調整

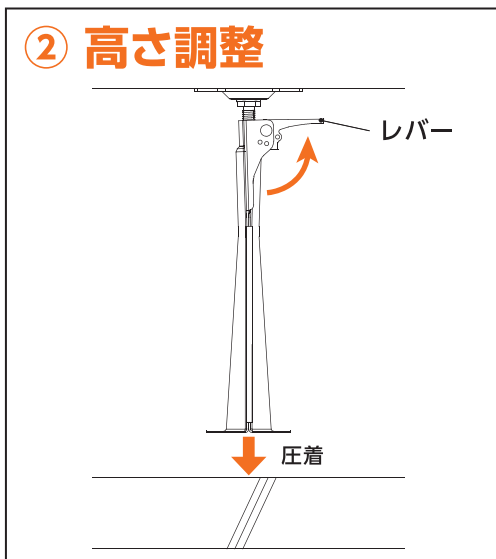


レバーを図のように、ボルトがフリーになる状態にします。高さ調整後、フランジを土間コンクリートまで下げ、接着剤がはみ出すまで圧着します。

■ 寸法および各部の名称

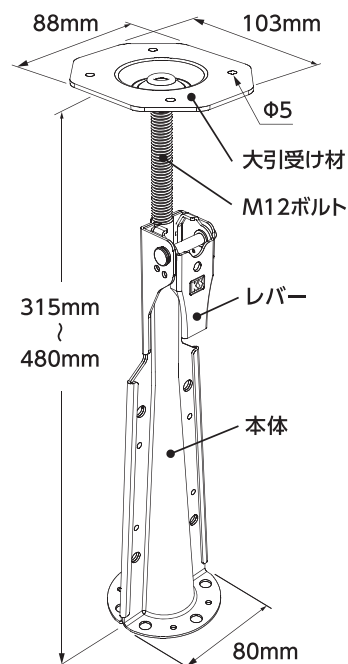


③ 微調整

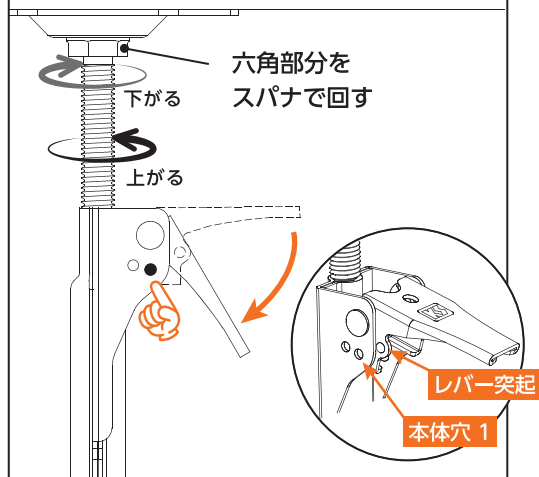

レバー突起が本体穴1にはまる位置まで押し下げ、ボルトと本体がかみ合う状態にします。そして、大引受け材の下にある六角(平径19mm)をスパナで回して高さを微調整します。

④ ボルトロック

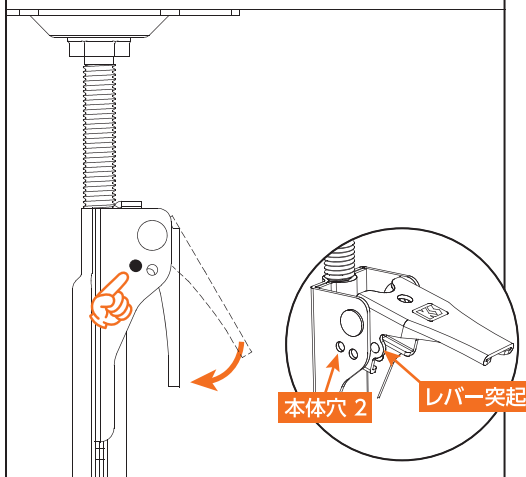

高さ調整後、レバー突起が本体穴2にはまる位置まで押し下げるとロック状態になり、ボルトと本体をガッチリと固定します。

*固定後もレバーを③の状態に戻すことで、高さの微調整が可能です。

商品名	KS束一発
品番	1557100
入数	20本
梱包質量	18kg

■ 最大圧縮荷重

14.0kN(1427kgf)

建築基準法施行令第84条、85条で定められている設計床荷重は2.14kN/m²(218kgf/m²)です。

⚠ 注意事項

- 床鳴りの原因とならないよう、取付け後、レバーは必ずロック状態にしてください。
- 不必要な分解・改造は行わないでください。
- 本製品の取付け位置(土間コンクリート床または束石)の表面が水平で、溜水や異物のないことを確認してください。

建設資材のメーカー商社



株式会社 国元商会

URL: <http://www.kunimoto-s.co.jp>

取扱店

本社 〒538-0041 大阪府大阪市鶴見区今津北3-4-27 Tel.(06)6962-8800 Fax.(06)6962-8920
 東京支店 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-38 Tel.(03)3252-8001 Fax.(03)3252-8181
 九州営業所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-24-5 Tel.(092)413-6880 Fax.(092)413-6888

