


自重で閉まるから安心

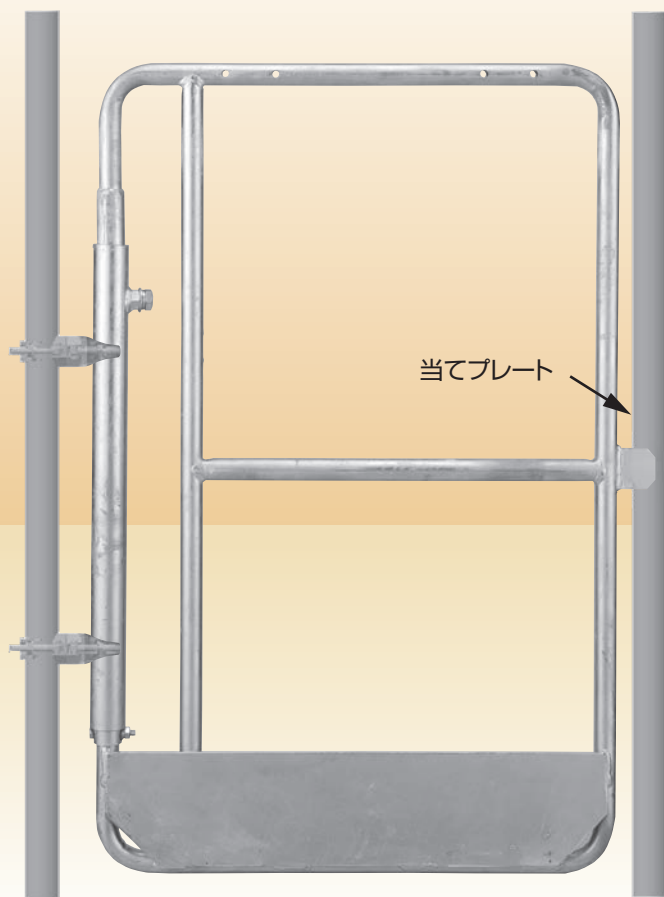

※パイプクランプ、単管(建柱等)は、本品には含まれません。


■特長

- 作業員の閉め忘れなし!
独自の機構により、自重で常時閉鎖します。
- シンプルな構造!
誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(φ8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。
(外形寸法図)
- 作業員の落下防止対策!
当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んで、ドアは通路側にしか開きません。

KSスイングドア

品番	1002000
単位質量	9.4kg

(外形寸法図)

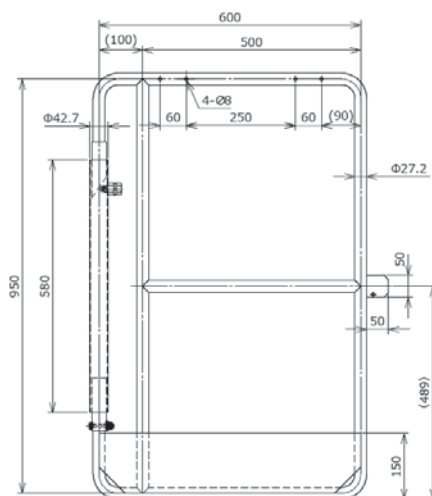

⚠ 注意事項

- 本製品は開口部に取付ける扉です。他の用途では使用しないで下さい。
- 本製品に乘ったり、ステップとして使用しないで下さい。
- 変形したもの、著しく錆びたものは使用しないで下さい。

