

NEW!!

★床板用グレーチングに取付できる鋼製支柱★

# KS グレーチングポスト




KS brand  
株式会社 国元商会

- さびに強い溶融亜鉛めっき仕上!
- ポストからの出っ張りがなく安全!





六角ボルトを  
回すだけで...

グレーチングを  
ガッチリと掴みます!

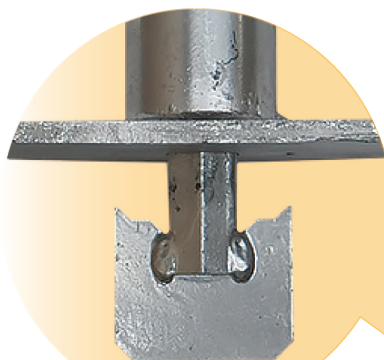

【対応床板用グレーチング】

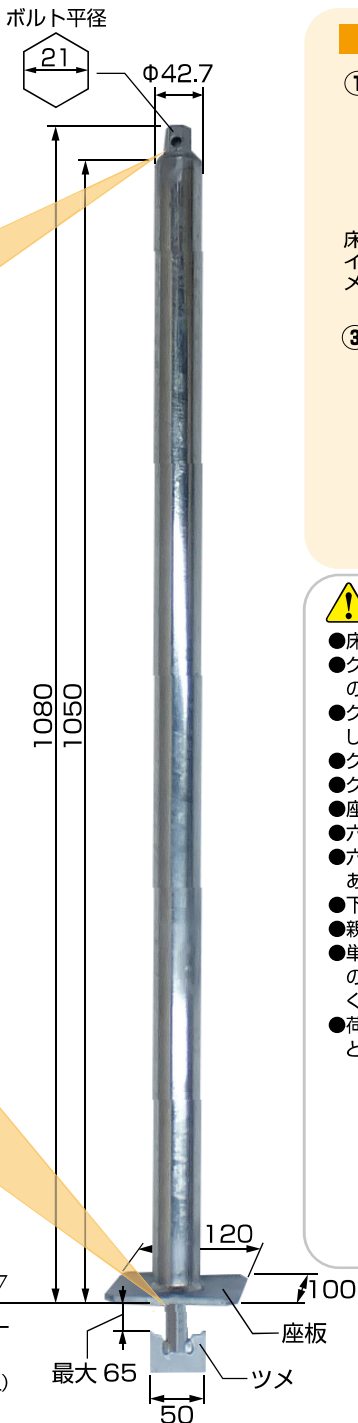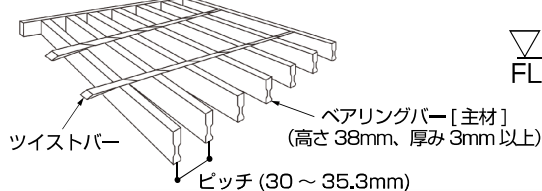


## 取付方法

- ① 床板用グレーチングのサイズに合わせて、予めツメ部を伸ばしておきます。
- ② ツメ部をグレーチングの開口部に差し込みます。
- ③ ベアリングバー [主材] とツイストバーを90度回転させます。
- ④ 六角ボルトを締め付けトルク 39.2N・m (400kgf・cm) 以上で確実に締め込みます。

## ⚠ 注意事項

- 床板用のグレーチング以外に設置しないでください。
- グレーチングのベアリングバー(主材)は、高さ38mm厚み3mm以上の仕様としてください。
- グレーチングが溶接等で、受け梁へ適切に固定されていることを確認してください。
- グレーチング受け梁付近に設置してください。
- グレーチングのツイストバーへ引っ掛けて使用しないでください。
- 座板がグレーチングより浮いていないことを確認してください。
- 六角ボルトは確実に締めてください(締付トルク39.2N・m以上)。
- 六角ボルトを強い力で緩めすぎると、ツメ金具が外れ落ちる可能性があります。
- 下端ツメ部の変形・破損のないことをご確認ください。
- 親綱や吊り元としての使用はしないでください。
- 単管等で手すりを構築する場合は、支柱間隔は2m以内とし上桟、中桟の位置等は墜落防護工安全基準(防護工種別=2種)に従った設置としてください。
- 荷揚げ用の開口部、荷揚げ構台、仮設階段の踊り場等、防護工種別=1種として使用しないでください。

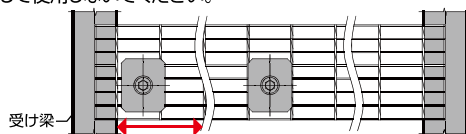

○ 受け梁の近くに設置  
× グレーチングが変形する恐れ有り

## KS グレーチングポスト

品番	1327400
単位質量	4.4kg

仮設工業会の認定品ではありません。



株式会社 国元商会

本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-1-8  
TEL(06)6231-8188 FAX(06)6231-8177  
URL: https://www.kunimoto-s.co.jp

東京支店 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-19  
TEL(03)5214-8070 FAX(03)5214-8075

九州営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-24-5  
TEL(092)413-6880 FAX(092)413-6888

札幌営業所 〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター6-2-40  
TEL(011)896-8180 FAX(011)896-8170

沖縄出張所 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-17-27  
TEL(098)988-3267 FAX(098)988-3268

## 取扱店