

◎高欄型枠の建ち直し(押し引き)を省力化◎

KS 高欄サポート



KS brand
株式会社 国元商会

PAT.P

NETIS 登録番号：CB-250018-A

① 押し引き自在。余裕の調整量

ピンと調整ボールねじで最大700mmと余裕の調整量。
長さ調整は工具不要です。

② 選べるサポートヘッド



- ・60角用
- ・50角・Φ48.6兼用



- ・丸用W型(クサビ)



- ・丸用



手前からクサビ打ち!

③ アンカーベースプレートでガッチリ固定



自在式アンカーベースプレートでアンカーボルトのみで足元をガッチリと固定できます。

※適応ボルトサイズ:W1/2

M型

商品名	60角	50角・Φ48.6兼用	丸用	丸用W型(クサビ)
品番	0041770	0041780	0041790	0041810
入数	5本			1本
単位質量	4.3kg	4.3kg	4.2kg	3.8kg
調整幅	850mm~1550mm		880mm~1580mm	820mm~1520mm

⚠ 注意事項

- 建ち直し専用です。
- サポートヘッド部にパイプブレーカーを当てないでください。
- ご使用前に各部に緩みがないか点検してください。

※S型についても対応可能です。調整幅寸法の詳細に関しては、裏面をご確認ください。



株式会社 国元商会

本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-1-8
TEL(06)6231-8188 FAX(06)6231-8177
URL: <https://www.kunimoto-s.co.jp>

東京支店 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-19
TEL(03)5214-8070 FAX(03)5214-8075

九州営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-24-5
TEL(092)413-6880 FAX(092)413-6888

札幌営業所 〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター6-2-40
TEL(011)896-8180 FAX(011)896-8170


沖縄出張所 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-17-27
TEL(098)988-3267 FAX(098)988-3268

取扱店

【調整幅】 ・ 60 角

・ 50 角Φ48.6 兼用 M 型 850 ～ 1550


S 型 600 ～ 950

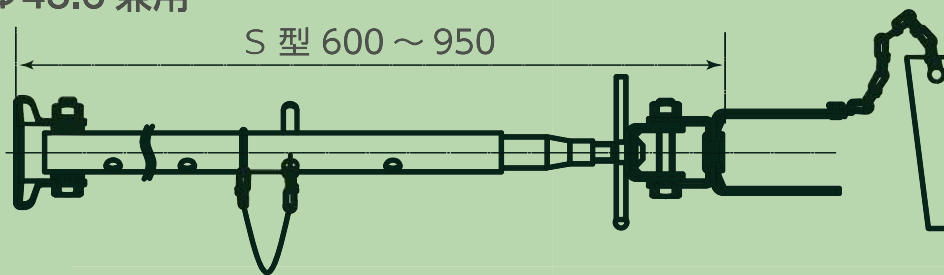

丸用


M 型 880 ～ 1580

S 型 630 ～ 980

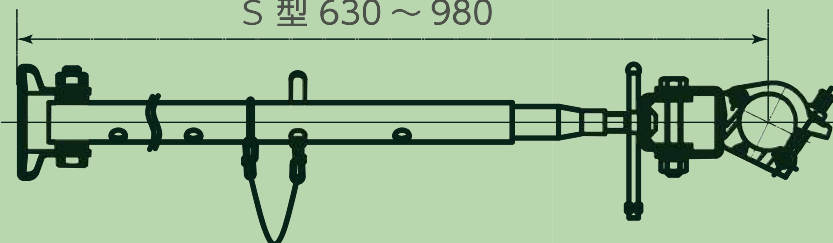

丸用 W 型 (クサビ) M 型 820 ～ 1520

S 型 570 ～ 920

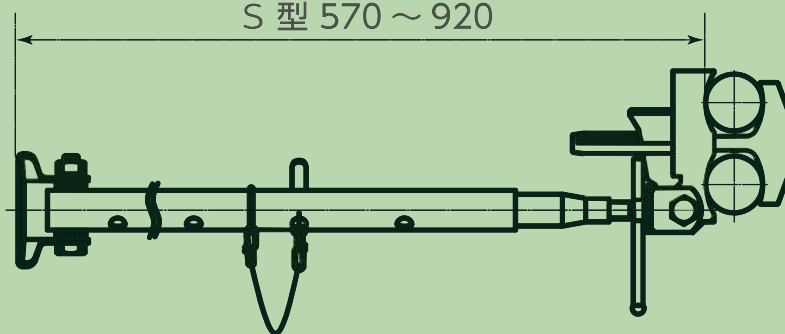

★KS 高欄サポートとセットでご用命下さい!★

ねじ固定式 あと施工アンカー


旭産商 株式会社

旭GOODスクリュー

生産物賠償責任保険加入済み商品 (PL 保険)
コンクリート用 / スチール製 (三価クロメート処理品)

AGS-1075 TYPE

AGS-1055 TYPE

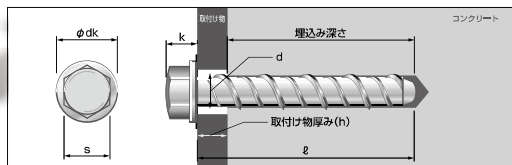

頭部とワッシャーを一体化

埋設物との干渉が少ない。(AGS-1055)

コンクリートにねじを切り、確実に定着。

ローエッジが下穴への垂直進行をガイドして、ハイエッジがコンクリートにがっちり食い込む構造で確実な固定強度を発揮します。

施工後の取外しが可能。

型枠用サポート固定金具止めアンカーに最適です。

インパクトドライバの標準施工で、
短時間多量施工を実現。

施工方法が簡単で、スピーディに多量施工が出来ます。

取付け物の上から施工が可能。

ねじで固定するように旭 GOOD スクリューを取付け物の上から施工するだけで、安定した固定強度を発揮します。

穿孔径が小さく施工時間の短縮に貢献。

穿孔径が小さいので下穴をあける作業時間が短く、多量施工の時間を大幅に短縮できます。

●サイズ表

単位:mm

単位:kN(kgf)

品番	外径 d	首下長さ ℓ	頭部			ドリル径	穿孔深さ	取付け物 厚み (h)	埋込み 深さ	標準 締付 トルク (N・m)	コンクリート強度 21N/mm ² (210kgf/cm ²)		入数	
			二面幅 s	高さ k	外径 dk						引張 最大荷重	せん断 最大荷重	小箱	大箱
AGS-1055	12.0	55	17	9.3	22	10.5	65-h	1~10	45	60	8.5	27.0	50	300
AGS-1075		75					85-h	1~17	55		13.0	32.0	25	200

●穿孔深さ=(首下長さ+10mm)-(h) 取付け物厚み ●技術データは、当社アンカードリルを使用して穿孔した場合の、表中の埋込み深さにおける実験値であり、規格値ではありません。

※施工方法、注意事項等詳細は別途カタログをご参照下さい。

●製品の改良、品質向上などのため、製品の仕様、寸法など予告なく変更することがありますので予めご了承ください。