

■特長

- チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。
- ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。
- ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。
- チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。
- ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、

また、ケレンも簡単です。


■取付例



KS タイトルーパー

品番	0071001
入数	20本
梱包質量	13.2kg
許容荷重	7.84kN (800kgf)

■KSパタパタベースとの組み合わせ




■取付例

●チェーン1本での使用



●チェーン2本(ループ)での使用

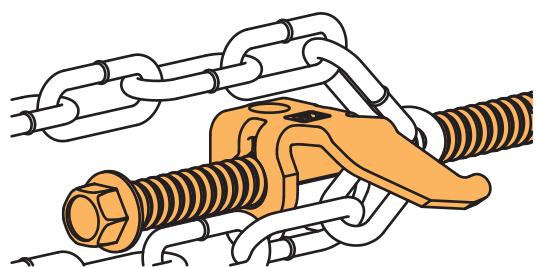

⚠ 注意事項

- 許容荷重に注意して使用してください。
- 本製品は型枠専用です。吊り足場等には使用しないでください。
- 電動工具を使用する場合は特に締付けすぎないように注意してください。型枠及びチェーン等が変形、破損する恐れがあります。
- 締付け時に金物(チェーン)が捩れる場合がありますので、手を巻き込まないように注意してください。
- フックが変形したもの、ボルトが曲がっているものは使用しないでください。